


产品规格:

型号	K-3268T-1S	K-3268T-2SD
安装方式	台上式	
龙头安装孔	单孔	双孔
外尺寸	840 × 470 mm	
厨盆深度	210mm	
材料	1mm 专用304不锈钢板, 防凝水降噪音双重保护	
装运约重	10 公斤	
表面处理	-KS 珍珠银/-NA 拉丝	
包括配件		
塑料皂液器	K-2983T-NA(1S不含皂液器)	
厨盆去水	K-2980T-NA	
排水弯管	K-2982T-NA	
不锈钢沥水板	K-18410T-KS/NA(独立包装)	
不锈钢沥水篮	K-2987T-NA	
可选用配件		
龙头	厨房龙头	
符合标准	达到企业标准QB ZH025_01	

产品尺寸图: (单位:毫米)

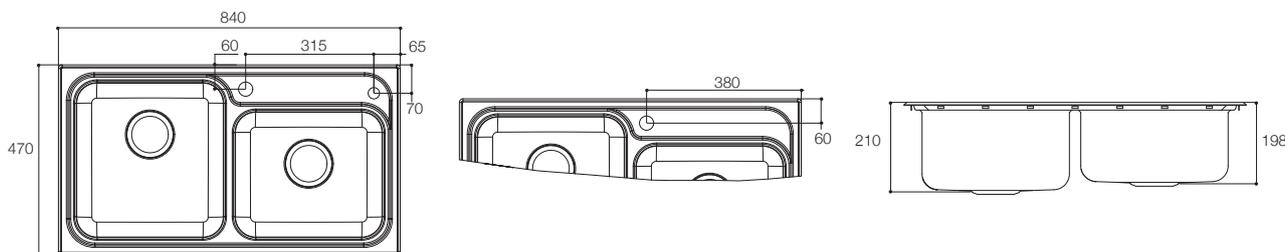

K-3268T-2SD

K-3268T-1S