
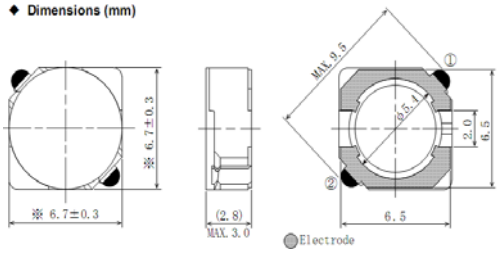

小型.低高度 电感
TZSH0630系列

■尺寸

外形尺寸		焊盘	磁石构造
			

■特长

- 小型低高度 3.0mmMAX
- 信赖性高
- 是闭路形式、杂音和磁气的流出小

■用途

- TFT屏幕及TV的DC/DC转换器。
- 笔记本电脑及携带机器
- HDD和其他电脑周边的机器。

■规格

品名	电感 (μH)	直流抵抗 (mΩ)MAX	正格电流 (A)	主要用途
TZSH0630-2R2	2.2±20%	13	3.20	 
TZSH0630-3R3	3.3±20%	26	2.50	
TZSH0630-4R7	4.7±20%	30	2.25	
TZSH0630-6R8	6.8±20%	48	1.85	
TZSH0630-100	10±20%	66	1.60	
TZSH0630-150	15±20%	87	1.20	
TZSH0630-220	22±20%	144	0.95	
TZSH0630-330	33±20%	180	0.90	
TZSH0630-470	47±20%	240	0.70	
温度使用范围		-30～100℃		
测定条件	1)电感:频率100kHz、温度25℃、电流0(A) 2)直流抵抗:温度25℃ 3)正格电流:电感的减少为30%以下、温度的上升为40℃以下 4)温度使用范围:含自身发热			
注	1)本产品目录记载以外的电感也可以制作，如有需求请联络。 2)根据产品的改善等会更新产品目录记载的内容 请谅解			

DSC CORPORATION