小型.低高度 电感
TZSR0418HC 系列

■尺寸

外形尺寸		焊盘	磁石构造
	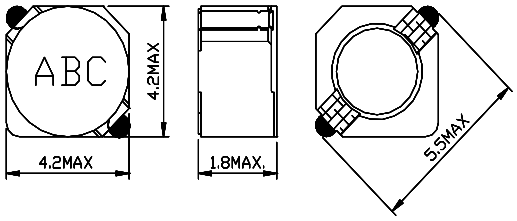		

■特长

- 小型低高度 1.8mmMAX
- 信赖性高
- 是闭路形式、杂音和磁气的流出小

■用途

- 手机
- MP3,4和其他便携式产品
- 数码相机

■规格

品名	电感 (μH)	直流抵抗 (mΩ)MAX	正格电流 (A)	主要用途
TZSR0418HC-2R2	2.2±20%	60	1.50	  
TZSR0418HC-3R3	3.3±20%	84	1.25	
TZSR0418HC-4R7	4.7±20%	114	1.10	
TZSR0418HC-6R8	6.8±20%	162	0.90	
TZSR0418HC-100	10±20%	228	0.75	
TZSR0418HC-150	15±20%	360	0.60	
TZSR0418HC-220	22±20%	504	0.60	
TZSR0418HC-330	33±20%	768	0.42	
TZSR0418HC-470	47±20%	1440	0.35	
温度使用范围		-30～100℃		
测定条件	1)电感:频率100kHz、温度25℃、电流0(A) 2)直流抵抗:温度25℃ 3)正格电流:电感的减少为30%以下、温度的上升为40℃以下 4)温度使用范围:含自身发热			
注	1)本产品目录记载以外的电感也可以制作，如有需求请联络。 2)根据产品的改善等会更新产品目录记载的内容 请谅解			

DSC CORPORATION