
Economia

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha Decamatic, projetado para o uso racional da água.

Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:

- Economia de até 55% no consumo de água;
- Funciona em alta e baixa vazão;
- Aciona com um leve toque no botão e fecha automaticamente;
- Arejador e botão anti-furto, ideal para uso público;

Exemplo de consumo para Torneira Decamatic:




TORNEIRA CONVENCIONAL — TORNEIRA DECAMATIC

Instalação


Torneiras

Aplique massa de vedação (não acompanha o produto), conforme indicado no desenho, montando a torneira no lavatório.

1 **Mesa**




2 Coloque a porca arruela, apertando-a firmemente com o auxílio de uma ferramenta.

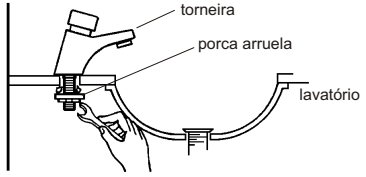

Remova o excesso de massa e instale a ligação flexível DECA (não acompanha o produto), conforme folheto de instruções.


1 **Parede**

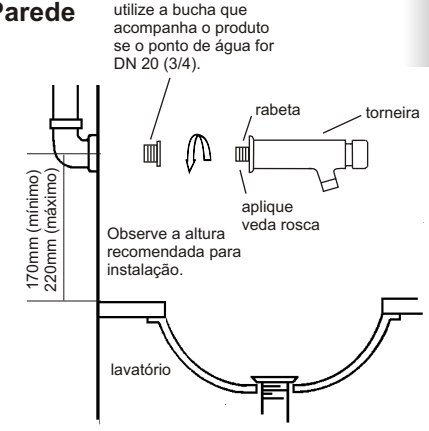

Mictórios

1 **MODELO 2572**
ACIONAMENTO HORIZONTAL

Antes de instalar o mictório Decamatic, Modelo 2572 observe as medidas na ilustração abaixo.

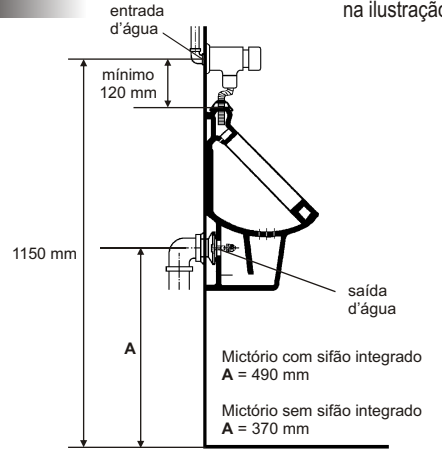


✓ Para instalações novas de mictórios Deca, siga as medidas indicadas.

Para mictórios de outros fabricantes, consulte o manual de instalação para verificar as dimensões exigidas. Se for o caso, utilizar a ligação de entrada do fabricante do mictório.

1 **MODELO 2573**
ACIONAMENTO VERTICAL

Antes de instalar o Mictório Decamatic modelo 2573, observe as medidas na ilustração abaixo.

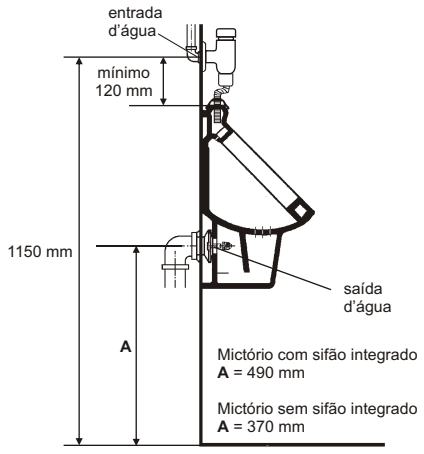


✓ Para instalações novas de mictórios Deca, siga as medidas indicadas.

Para mictórios de outros fabricantes, consulte o manual de instalação para verificar as dimensões exigidas. Se for o caso, utilizar a ligação de entrada do fabricante do mictório.


2

Aplique veda rosca na extremidade da válvula do mictório rosqueando-a no ponto d'água e posicionando-a conforme indicado.



ATENÇÃO:
DE ACORDO COM O MODELO ADQUIRIDO, OBSERVE A POSIÇÃO CORRETA DE INSTALAÇÃO.

3

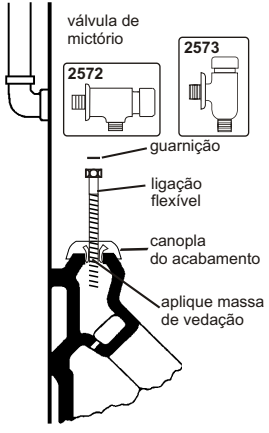


Rosqueie a ligação flexível na válvula,não esquecendo antes de colocar a guarnição.

Aplique massa de vedação na entrada do mictório (não acompanha o produto) conectando, em seguida, a outra extremidade do flexível na louça.

Funcionamento e uso

Uso em instalações de água fria.
Para acionar a torneira ou o mictório, basta pressionar o acabamento, conforme indicado no desenho.

Após o acionamento do botão, o tempo de vazão é de 4 a 10 segundos.



Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR DA TORNEIRA :
Para a limpeza do arejador desrosqueie o mesmo com o auxílio da chave que acompanha o produto.



Retire o dispersor da capa, lavando ambos em água corrente.



LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante **10 anos**, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede Autorizada de Assistência Técnica, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos Autorizados de Assistência Técnica DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

0275.389a/1207


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 61.194.080/0034-16 - Inscr. Est.: 102.535.914.119
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - Jundiaí - SP
CNPJ: 61.194.080/0085-66 - Inscr. Est.: 407.118.827.114
Indústria Brasileira

DECAMATIC Torneiras e Mictórios

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

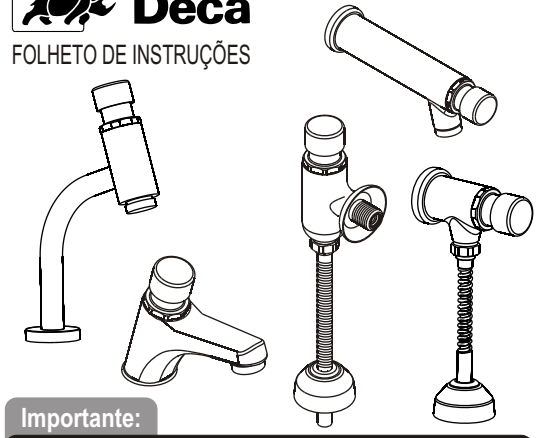

Importante:

- Depois de instalar o produto envie a embalagem para o local de reciclagem mais próximo.
- Em caso de troca de produtos ou componentes, envie o produto ou componente antigo para o local de reciclagem mais próximo.
- De acordo com o modelo adquirido, guarde os equipamentos adicionais (chaves e adaptadores) que acompanham o produto.