

LED 日光灯 T5-200mm

规格书

LR-T5/F2W-20

版次 1.0

制定部门：研发部(R&D)

签核：

制定：

本版次发行时间：



1. 产品技术参数(Product Technical Data)

参数(Parameter)	单位 (Unit)	数值 (Value)
长度 (Length)	mm	200±1
宽度 (Width)	mm	27
LED 数量 (LED Quantity)	颗 (Teeth)	32
LED 类型 (LED Type)		3528 贴片
驱动输出电流 (Iout)	mA	80
光通量 (Flux)	流明	≥160
功率 (Power)	W	2
输入电压 (Input Voltage)	V	AC 90—264
工作频率 (Operating frequency)	Hz	50-60
功率因素 (PF)		
重量(Weight)	g	95±5
可替代普通光管功率 (Alternative Power)	W	
外壳材质 (Shell Material)		半铝半光学 PVC
可选色温 (Color Temperature)	K	2900-3200 (暖白)
		4000-4500 (中白)
		6000-6500 (正白)
可选面罩 (Optional mask)		透明/磨砂
工作温度 Operating Temperature	℃	20 ~ 45
电磁兼容 (EMI)		符合 EN55015B-QP & AV 限定标准
保护功能 (Protection)	过压&欠压	有
	短路&开路	有
	过载保护	有
	防浪涌电路	无
	防雷击	无
	隔离安全电源	是
寿命 (Life)	小时 (Hour)	≥50000
包装尺寸 (Package Size)	mm	L200×W27×H28

2. 外观图 (Appearance)




3. 尺寸图 (Size Chart)

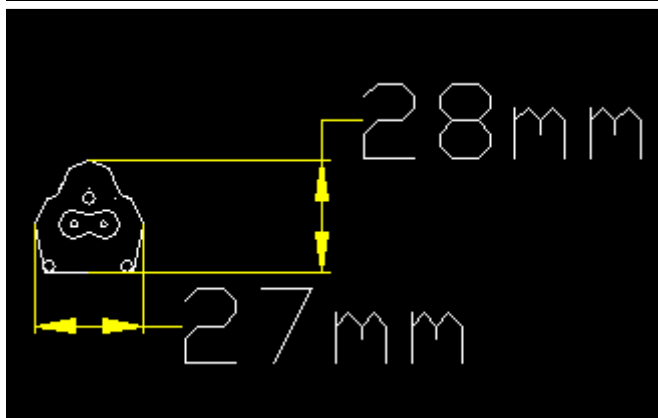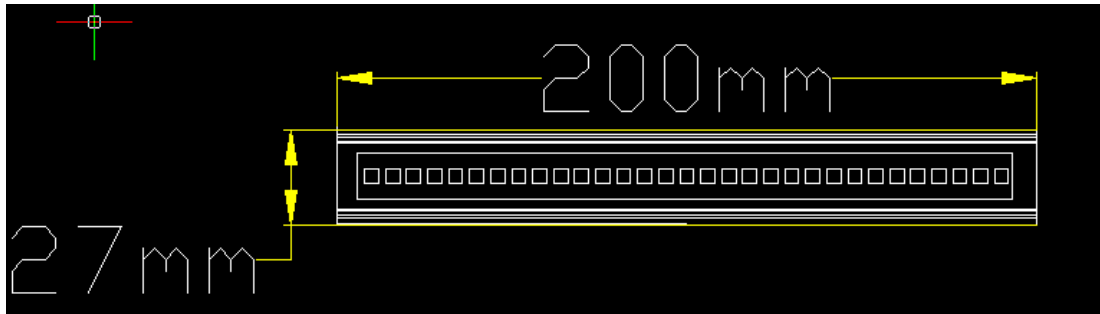

4. 白光照度图 (White light illumination map)

单位 (LUX)

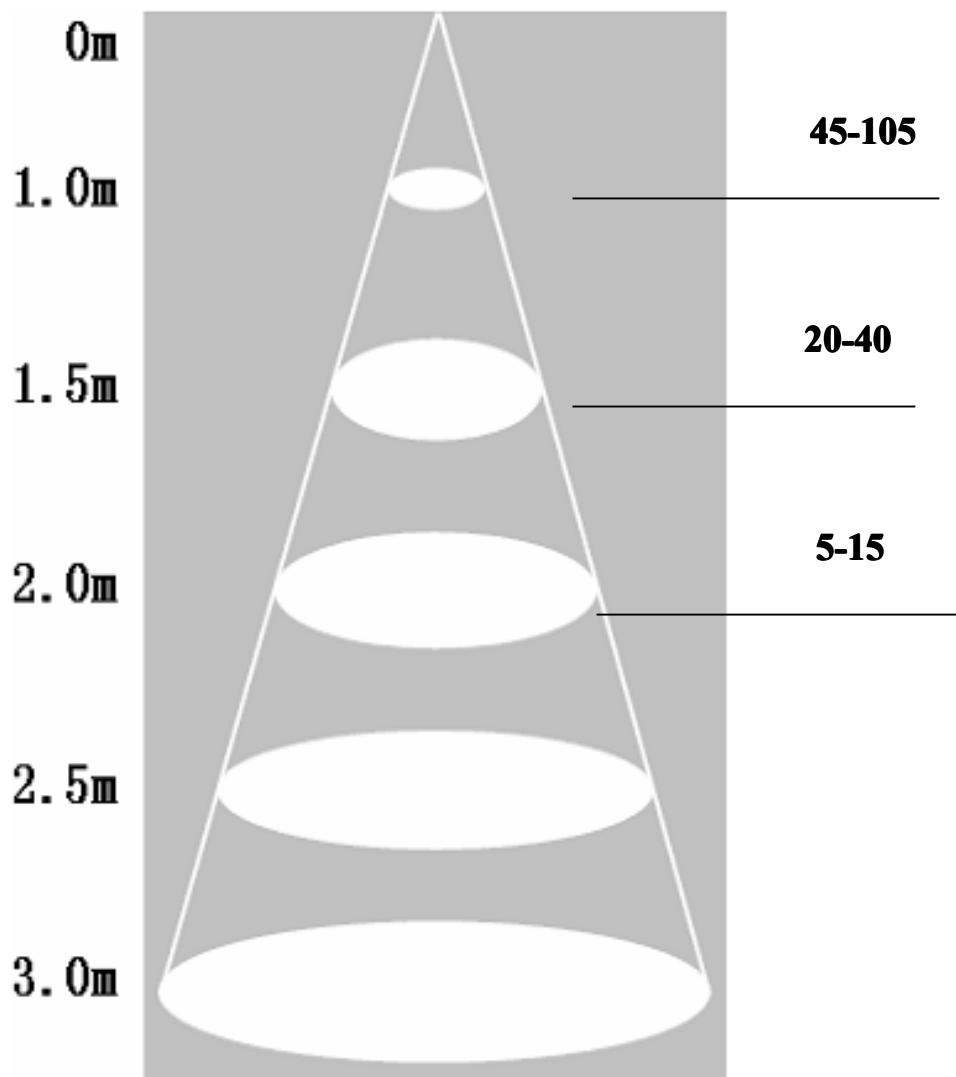

规格如有更改，恕不另行通知。