

VS1204T / VS1208T

VanCryst™
Professional A/V Solutions by ATEN

4/8 端口 Cat 5 影音信号分享器

VS1204T/VS1208T Cat 5影音信号分享器是一款具备高经济效益的解决方案，其可将高质量的音频及视频内容传送至多台显示设备。搭配使用ATEN Cat 5影音信号接收器时，通过Cat 5e线缆可延长显示设备距离达300米。


VS1204T / VS1208T Cat 5影音信号分享器可将多媒体内容传送至多个目的地，适用于专业级影音架构。

* 兼容的ATEN Cat 5影音信号接收器

VE170R Cat 5 影音信号接收器

VE170RQ Cat 5影音信号接收器，具备Deskew抗色偏功能

联机示意图

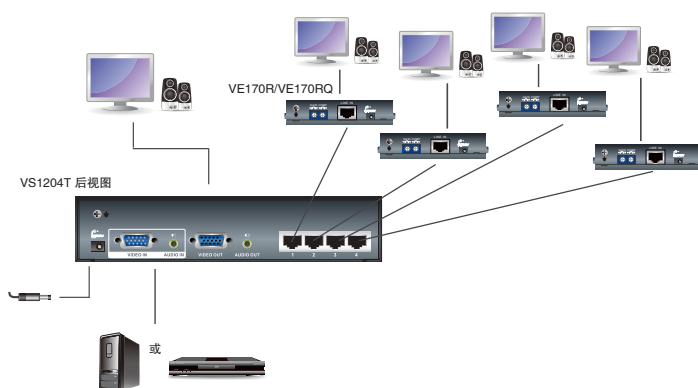

功能特性

- 一组影音输入信号通过Cat 5e线缆输出至4/8组影音输出设备
- 支持一组近端与4/8组远程显示设备
- 视频频宽最高达225 MHz
- 通过Cat 5e线缆可延长显示设备距离达300米
- 高视频分辨率 – 最高分辨率可达1920x1200@60Hz
- 支持音频功能(mono)
- 内建8KV/15KV静电保护
- 可安装于机架上

产品规格

功能		VS1204T	VS1208T
连接接口	视频输入	1 x HDB – 15 公头 (蓝)	
	视频输出	1 x HDB – 15 母头 (蓝)	
	音频输入	1 x Mini Audio Jack母头 (绿)	
	音频输出	1 x Mini Audio Jack母头 (绿)	
	端对端	4 x RJ-45 母头	8 x RJ-45 母头
	电源	1 x DC Jack	
LED指示灯		1 (绿)	
视频分辨率		1920x1200@60Hz	
线缆距离		300 m	
耗电量		DC5.3V, 1.33W	DC5.3V, 1.64W
作业环境	操作温度	0~50° C	
	储存温度	-20~60° C	
	湿度	0~80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.59 kg	0.64 kg
	尺寸(长×宽×高)	20.00 × 7.45 × 4.20 cm	

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利