WH-CP85WP 车牌识别摄像机/强光抑制摄像机/超速抓拍摄像机

产品特点:

1.550 电视线,1/3“ 彩色高解 Sony CCD

2.8mm 红外对应镜头: 没有红外偏焦

3.光隔离设计: 避免漏光和起雾

4.视场角: 对角: 40° / 水平: 32° / 垂直: 24°

5.推荐工作安装距离: 1~5 米

6.专用于收费站、停车场

备注：非稳压电源可能导致摄像机损坏！

产品参数:WH-

防水等级: IP66

滤光片: 自动切换

传感器: 1/3“ 彩色高解 Sony CCD

像 素: NTSC:811H)×508(V) PAL:795(H)×596(V)

分辨率: 550 电视线

红外 LED: 12 颗白光 LED

场同步: NTSC:60Hz PAL:50Hz

行同步: NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz

时钟频率: NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz

扫描系统: 2:1 隔行扫描

信噪比: ≥52dB

电子快门: NTSC:1/60-1/100,000 秒 PAL:1/50-1/100,000 秒

白平衡: 自动追踪

背光补偿: 开

自动增益: 关

珈 玛: 0.45

视频输出: 1V p-p,75Ω

镜头: 8mm 红外对应镜头

视场角/对角：40° / 水平：32° / 垂直：24°

工作电压：DC12V±5%

最大工作电流：130mA

工作安装距离：1~5M

外形尺寸：¢175×100×95mm

重量：900g

储存温度：-30～+60℃

工作温度：-30～+40℃

附件：

用户手册 ……X1

支　　架……X1

螺　　丝 ……X6

防滑垫片…… X2

塑料膨胀螺栓……X4

内六角扳手 ……X1

定 位 纸 ……X1

包装：

产品净重 ……900g

产品尺寸 …… 175×100×95mm

每箱数量 ……12PCs

大包装箱尺寸……600×200×450mm

大包装箱重量……15.6KGs

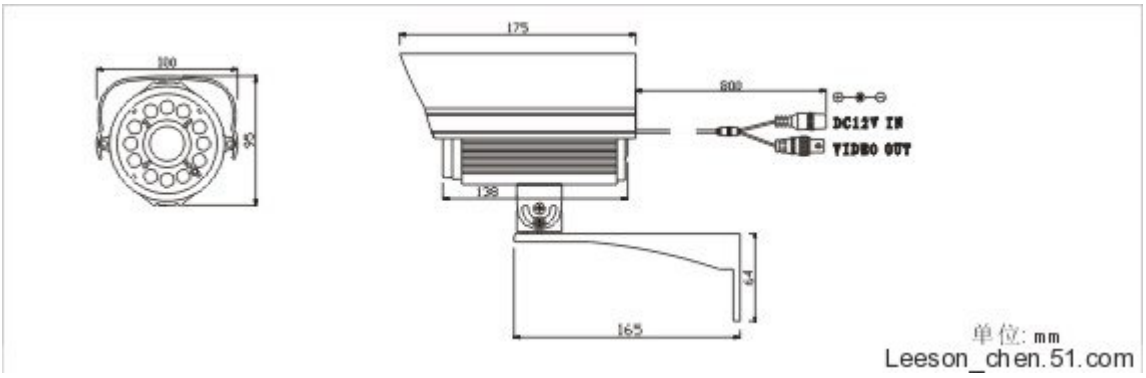

效果图:

无车灯效果图

近光灯效果图

远光灯效果图