

型号	ESK21310X
描述	LED防水直条灯（红色，黄色，蓝色，绿色，白色）

试图安装之前请完整阅读安装说明书


警告 “警告”潜在的有危险情况, 如果不预防能导致死亡或严重伤害。

- 请注意小心操作！在电源接通的情况下，您触及电源交流输入端会发生触电危险
- 连接电源电线时注意正负极性，切勿短接，并确保电源电压与产品所需电压相同。
- 在实际应用中应给电源保留20%的余量，以保证产品的亮度不受外界影响。
- 确保设备连接牢固、安装正确、并且没有多余的振动。
- 对灯具进行安装或接线时，需确保主电源已关闭。

注意 “注意”潜在的有危险情况如果不预防可以导致死轻度、中度伤害或致使财产遭受损失。


- 为了保证卧式软条灯的寿命及使用可靠性，建议您不要弯曲以免造成产品断裂。
- 注意 LED 直射，切勿凝视光束LED 产品。

描述	型号	输入电压	功率消耗	LED 数量	亮度 (mcd)	角度	尺寸 (mm)	防水等级
LED防水直条灯 冷白 (0.3m)	ESK21310L	24VDC	1.8W	18	5000*18	120°	323*11*7	IP65
LED防水直条灯 中性白 (0.3m)	ESK21310N	24VDC	1.8W	18	5000*18	120°	323*11*7	IP65
LED防水直条灯 暖白 (0.3m)	ESK21310W	24VDC	1.8W	18	5000*18	120°	323*11*7	IP65

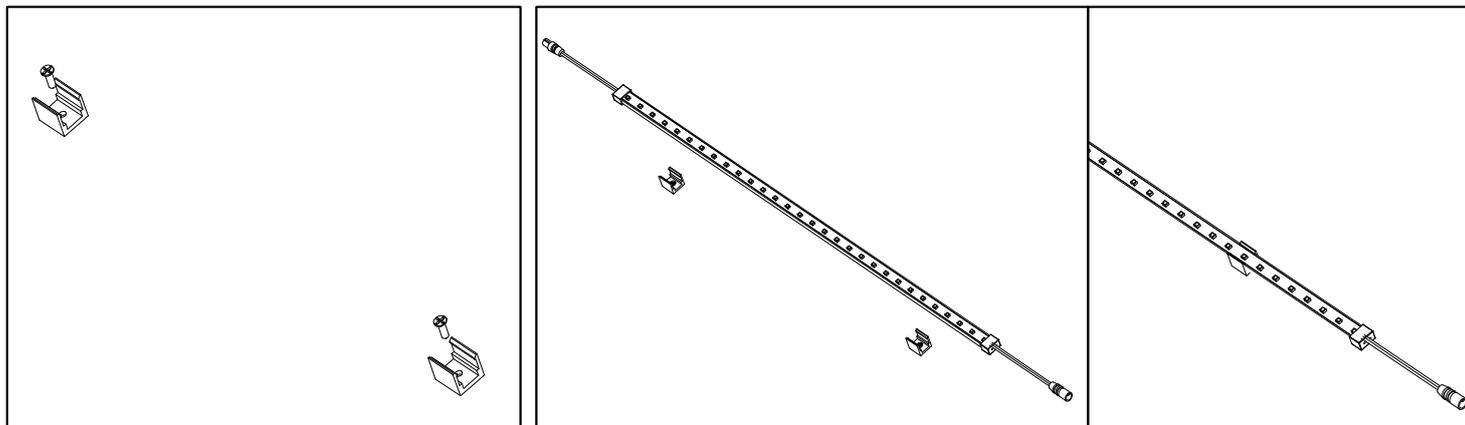

1 安装座的使用（打螺丝）

2 将直条灯安装在安装座上

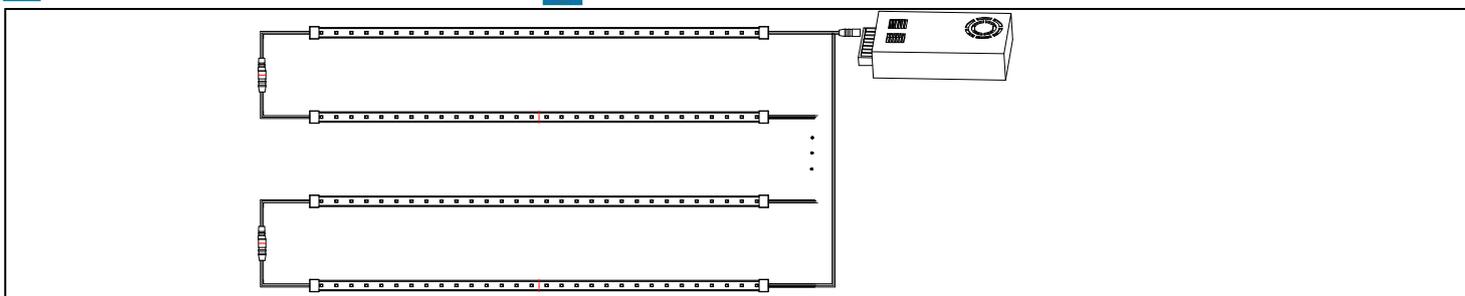

3 和电源连接

注：最大环接数量25PCS (0.3米/根)