

继电器类

DX-11 型信号继电器





1 适用范围

DX-11型信号继电器用于直流操作的保护线路中，作为动作指示器。

2 主要参数及技术性能


额定值		动作值			功率消耗		触点形式	触点断开容量	电气寿命	机械寿命
电压型(V)	电流型(A)	电压型(V)	电流型(A)	返回值	电流型(W)	电压型(W)				
	0.01									
	0.015									
	0.025									
220	0.05							DC		
110	0.075	不大于	不大于	不小于				L/R=5 ± 0.75ms		
48	0.1	70%	90%	2%	0.3	2	2动合	50W	1000次	5000次
24	0.15	额定值	额定值	额定值				AC		
12	0.25							COS φ=0.4 ± 0.1		
	0.5							100VA		
	0.75									
	1									

3 外形及安装尺寸

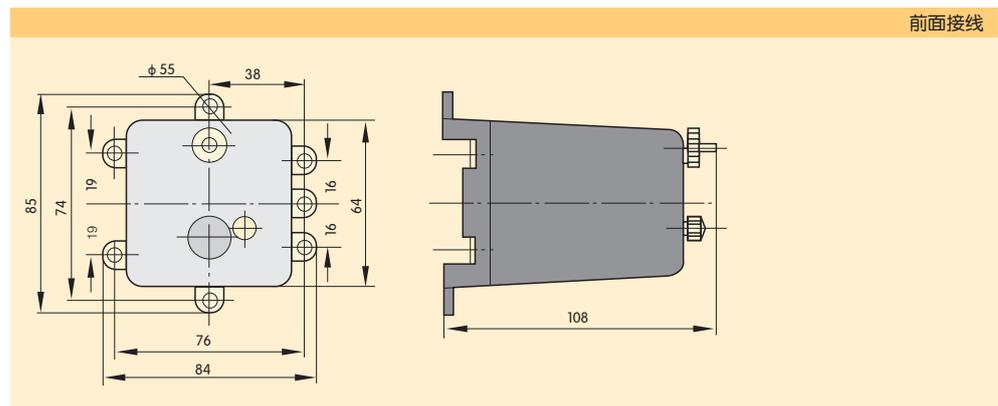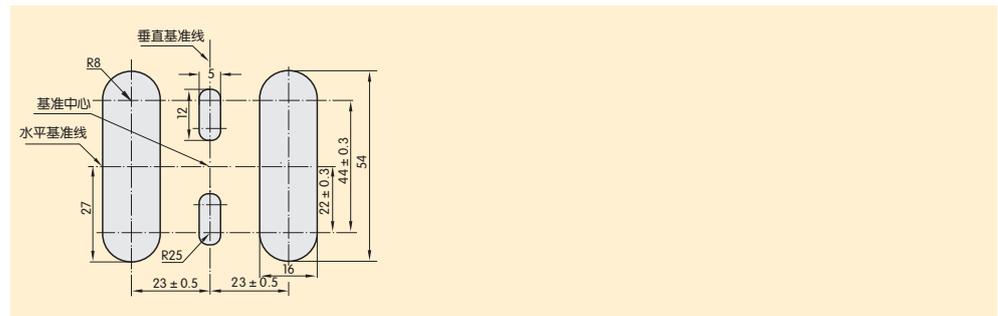

继电器类

后面接线

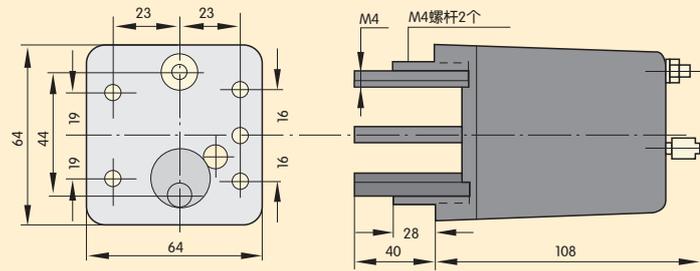

4 订货须知

订货时须指明型号、额定电压及接线方式(前接线或后接线)。